


# INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

Infinity Wall è leggero, facile da tagliare e semplice da installare.

La soluzione perfetta sia per uso commerciale che residenziale.

Infinity Wall può essere installato semplicemente tramite incollaggio oppure assicurato al muro con delle viti. In alternativa può essere fissato a dei listelli di legno ancorati alla parete, così da creare una intercapedine per il cablaggio oppure per il posizionamento di materiale isolante così da ottenere una migliore insonorizzazione.

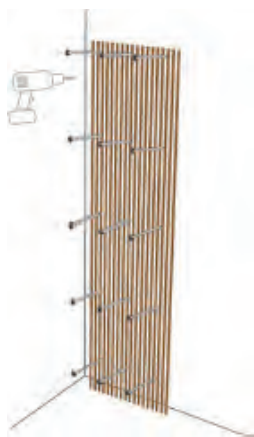

## ANCORAGGIO TRAMITE VITI

Consigliamo di abbinare le viti al colore del feltro.

INFINITY WALL può essere fissato direttamente alla parete posizionando le viti sul feltro e procedendo con l'ancoraggio al muro.


Consigliamo circa quindici viti (35 mm) per pannello a intervalli regolari. Tre viti lungo la larghezza e cinque viti lungo la lunghezza del pannello.

Se l'installazione viene realizzata a soffitto, prestare attenzione a che i pannelli siano avvitati ai travetti.

Assicurarsi sempre che vengano utilizzati i fissaggi corretti, come ad esempio per l'ancoraggio al cartongesso.

## INCOLLAGGIO AL MURO

Per l'incollaggio diretto dei pannelli al muro si consiglia una colla da costruzione o un adesivo a presa rapida.

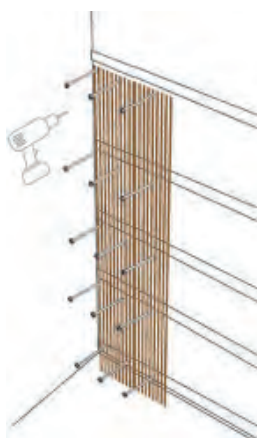

## INSTALLAZIONE SU LISTELLI IN LEGNO

Per ottenere un assorbimento acustico ottimale, consigliamo di fissare prima alla parete dei listelli in legno da 45 mm e successivamente avvitare i pannelli direttamente sui listelli attraverso il feltro. L'utilizzo di materiale di isolamento acustico in lana minerale tra i pannelli e i listelli garantirà un assorbimento acustico di Classe A.

## END CAP

L'utilizzo dell'End-Cap a chiusura della decorazione offrirà una resa estetica raffinata ed elegante.

Per il fissaggio dell'End Cup si consiglia una colla a presa rapida.

