

CATALOGO 2026



 | Infinity  
PAVIMENTI E SUPERFICI

LA NATURA ISPIRA INFINITY CREA  
dove la natura incontra il futuro e l'innovazione diventa superficie

|                            |    |
|----------------------------|----|
| FORMATI INFINITY           | 4  |
| PAVIMENTI                  | 7  |
| INFINITY FLOOR             | 17 |
| INFINITY PRIVÉ             | 27 |
| INFINITY SPINA             | 37 |
| INFINITY TILE              | 45 |
| RIVESTIMENTI INFINITY WALL | 53 |
| ACCESSORI                  | 63 |
| SCHEDE TECNICHE            | 67 |
| INFORMAZIONI GENERALI      | 75 |

## FORMATI

Dimensioni  
Spessore  
Strato di usura  
Superficie  
Sistema di incastro  
Classe d'uso

181x1219 mm  
5  
0,55  
Spazzolata  
Uniclic  
23/33



**INFINITY FLOOR**  
effetto legno




180x1500 mm  
6  
0,55  
3D Sincronizzata  
Uniclic  
23/33



**INFINITY PRIVÉ**  
effetto legno

128x640 mm  
6  
0,55  
3D Sincronizzata  
Uniclic  
23/33

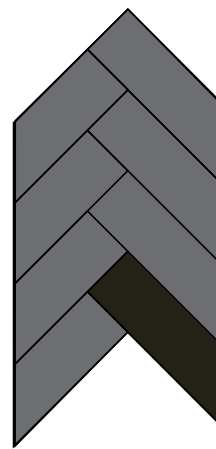

**INFINITY SPINA**  
effetto legno


305x915 mm  
5  
0,55  
Materica  
i4F  
23/33



**INFINITY TILE**  
effetto cemento o pietra



520x2700 mm  
21

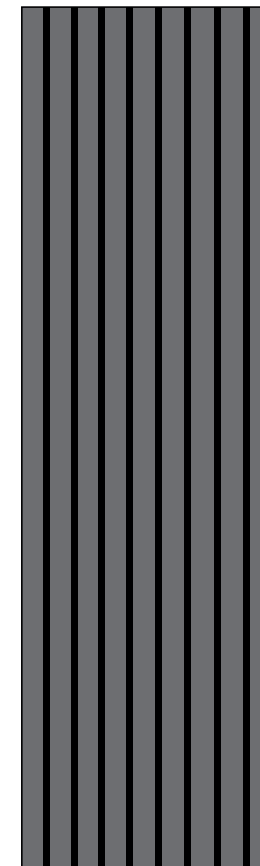

**INFINITY WALL**  
pannelli acustici decorativi fonoassorbenti



## I PAVIMENTI

## PAVIMENTI INFINITY

Pavimenti in polvere di pietra dall'estetica sorprendentemente realistica.

Le collezioni di pavimenti Infinity, con superfici spazzolate o realizzate con tecnologia Embossed In Register, riproducono fedelmente l'aspetto e la sensazione tattile del parquet naturale.

Il risultato è un pavimento elegante e accattivante, che unisce l'autenticità del legno ai vantaggi tecnici dell'SPC.

### FILM PROTETTIVO

Doppio Film Protettivo UV altamente performante. Resiste a graffi, macchie e raggi UV prolungando la durata del prodotto

### STRATO DI USURA

Strato protettivo 0,55 mm

### FILM DECORATIVO


Pellicola decorativa ad alta definizione effetto legno, cemento o pietra

### CUORE

Pannello composito in Stone Polymer Composite

### MATERASSINO INTEGRATO

Materassino in IXPE ad alta densità che garantisce maggiore comfort acustico

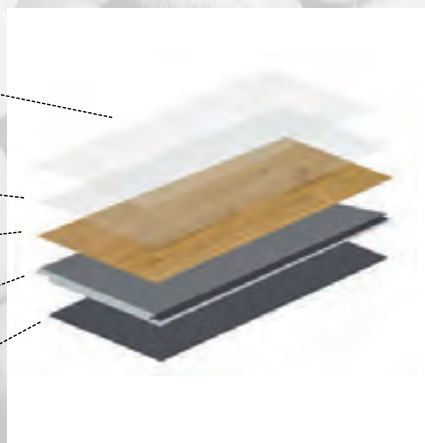

## UN NUOVO MODO DI VIVERE IL DESIGN

dove stile e tecnologia si incontrano in un equilibrio di design perfetto.

La bellezza della tradizione si unisce alla forza dell'innovazione, dando vita a superfici che uniscono estetica e funzionalità.

Infinity interpreta la natura e le dà forma attraverso materiali evoluti, pensati per durare nel tempo senza rinunciare all'estetica. Ogni dettaglio, dalle venature alle sfumature, è studiato per arricchire i tuoi spazi con eleganza, carattere e affidabilità.

## PAVIMENTI INFINITY

tutti i vantaggi di cui hai bisogno in un solo prodotto

Infinity è la scelta ideale per chi cerca un pavimento che sia bello da vedere, solido da vivere e facile da gestire ogni giorno. Un equilibrio perfetto tra design, tecnologia e rispetto per l'ambiente.

Tutto in uno spessore ridotto.



### SUPER RESISTENTE

Grazie alla componente minerale, i pavimenti Infinity offrono prestazioni superiori rispetto alle pavimentazioni sintetiche tradizionali, sia in termini di resistenza che di stabilità. La loro struttura innovativa assicura un'elevata protezione dall'usura, un'eccellente impermeabilità e una stabilità dimensionale costante.

Una soluzione pensata per durare nel tempo, ideale per chi cerca massima affidabilità anche in ambienti ad alto traffico.



### DESIGN SORPRENDENTE

Grazie alle superfici spazzolate e alla tecnologia 3D sincronizzata Embossed In Register, i pavimenti Infinity uniscono innovazione tecnica e bellezza estetica, dando vita a superfici dal realismo sorprendente. Le texture, precise ed eleganti, riproducono fedelmente le venature del legno, creando un effetto tridimensionale estremamente accattivante.

Il risultato è un design straordinariamente realistico, capace di valorizzare ogni ambiente con eleganza e personalità.

Ogni finitura riproduce con incredibile precisione i materiali naturali, offrendo una percezione autentica sia alla vista che al tatto.



### NON TEME L'ACQUA

Grazie alla loro struttura impermeabile, i pavimenti Infinity sono resistenti all'acqua, rappresentando un'alternativa ideale per la pavimentazione di bagni, cucine e tutti gli ambienti soggetti a umidità.



### ECO-FRIENDLY

Innovativi, di design e sostenibili. Nel processo produttivo vengono utilizzati materiali riciclabili e le pavimentazioni stesse possono essere facilmente riconvertite al termine del loro ciclo di vita. I pavimenti Infinity sono inoltre una scelta salubre: non rilasciano formaldeide, composti organici volatili né altre sostanze nocive per la salute e l'ambiente.



### SPESSORE CONTENUTO

Con ingombri minimi dai 5 ai 6 millimetri, i pavimenti Infinity garantiscono alte prestazioni in uno spessore ridotto.

Sono la soluzione ideale per la posa su pavimenti esistenti, senza necessità di costose demolizioni e con tempi di installazione più rapidi e meno dispendiosi.

Tutto questo senza rinunciare a un design ricercato, con la garanzia di stabilità e durata nel tempo.



### COMFORT ACUSTICO

Non solo belli da vedere, ma anche confortevoli da vivere.

Grazie al materassino fonoassorbente integrato, i pavimenti Infinity riducono in modo efficace il rumore da calpestio, contribuendo a creare ambienti più silenziosi e accoglienti, senza bisogno di ulteriori sottopavimenti.



### INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

Grazie ai sistemi di incastro avanzati, la posa è facile e veloce: non richiede l'uso di colle né particolari preparazioni del sottofondo e può essere effettuata direttamente su pavimenti preesistenti.

Una soluzione ideale per ristrutturazioni pratiche e a basso impatto, pensata per chi desidera rinnovare i propri spazi con un intervento rapido, pulito e senza complicazioni.



### MANUTENZIONE PRATICA E SENZA STRESS

I pavimenti Infinity sono pensati per semplificare la cura degli spazi. La loro superficie, resistente e impermeabile, non richiede trattamenti specifici e si pulisce facilmente e senza stress. Bastano pochi gesti per mantenere il pavimento sempre perfetto.



- Antibacterial
- Waterproof
- Fire resistant
- Scratches resistant
- Stain resistant
- Eco-friendly
- Easy to install
- Easy to Clean
- Lower Thickness & Weight
- Dust free Installaion
- Anti-slip
- Impact resistant
- Easy to Carry
- Recyclable
- Glue Free
- Glue Free Weight
- Noise Reduction
- UV resistant
- Dimensional stability
- Anti-cigarette burns



**Infinity**  
PAVIMENTI E SUPERFICI

## I COLORI




Velluto



Organza



Tulle



Cotone



Juta




Canapa



Alpaca



Seta




Lino



Rafia



Kyoto



Seul



Hanoi



Mumbai




Doha



Malacca




Giacarta



Taipei



Iside



Sibilla



Teide



Grigio Chiaro



Grigio Medio



Grigio Scuro



Travertino



## INFINITY FLOOR

Pavimento in polvere di pietra effetto legno

## INFINITY FLOOR

Pavimento in polvere di pietra

181x1219x5 (4+1) mm



Velluto



Organza



Tulle



Cotone




Iuta



Canapa



Alpaca




Seta



Lino



Cashmere



Rafia

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| LARGHEZZA:                 | 181,1 mm                    |
| LUNGHEZZA:                 | 1219,2 mm                   |
| SPESSORE TOTALE:           | 5 mm                        |
| STRATO DI USURA:           | 0,55 mm                     |
| SPESSORE MULTICOMPOSITO:   | 4 mm                        |
| SPESSORE MATERASSINO IXPE: | 1 mm                        |
| SUPERFICIE:                | Spazzolata - Microbisellata |
| SISTEMA DI INCASTRO:       | Uniclic                     |

Le campionature esposte e le immagini dei prodotti sono da ritenersi indicative per colorazione, effetto e lavorazione di superficie.  
A causa dei processi di stampa, i colori rappresentati potrebbero differire dalla resa reale del prodotto.  
Le riproduzioni fotografiche non sono quindi da considerarsi vincolanti.

L'INNOVAZIONE SOTTO I TUOI PIEDI.  
la forza della pietra, il calore del legno.



### Infinity Floor



L'eleganza incontra la praticità con Infinity Floor, il pavimento che unisce design, resistenza e facilità di posa. Un prodotto versatile, capace di trasformare ogni spazio in un ambiente accogliente e raffinato. Le plance da 180 mm di larghezza si adattano a qualsiasi contesto, donando un effetto realistico e accattivante. La struttura in polvere di pietra garantisce stabilità e resistenza, mentre lo spessore di 5 mm assicura il minimo ingombro.

Il materassino preincollato permette una posa rapida e senza colla.

Progettati per durare nel tempo, i pavimenti Infinity Floor sono antimacchia, antigraffio e idrorepellenti, facili da pulire per una resa che dura nel tempo.


La collezione offre undici colorazioni super opache, pensate per ogni stile. Dai toni delicati di Cotone ai più decisi di Rafia, passando per la morbidezza di Cashmere, la leggerezza di Seta e il carattere di Alpaca.

Tutti con una superficie spazzolata per un tocco raffinato e piacevole al tatto.

Con Infinity Floor design e funzionalità si fondono per creare ambienti unici, dove eleganza e comfort si incontrano in perfetto equilibrio.



Collezione InfinityFloor  
Colore: Alpaca  
Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm  
Strato di Usura: 0,55 mm  
Materassino: IXPE 1 mm  
Finitura: Spazzolata

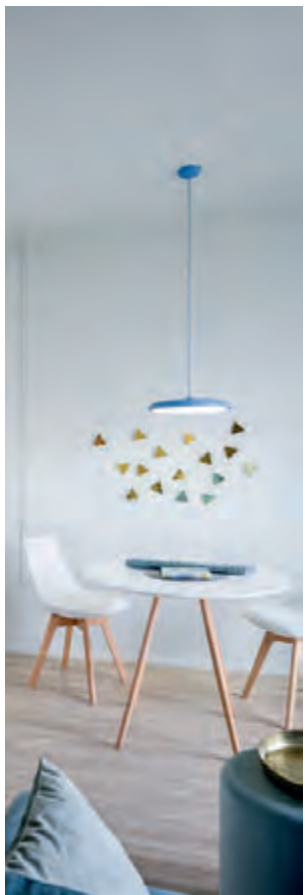

Collezione InfinityFloor  
 Colore: Organza  
 Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: Spazzolata



Collezione InfinityFloor  
 Colore: Cotone  
 Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: Spazzolata



Collezione InfinityFloor  
 Colore: Rafia  
 Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: Spazzolata



Collezione InfinityFloor  
 Colore: Lino  
 Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: Spazzolata



Collezione InfinityFloor  
 Colore: Seta  
 Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: Spazzolata



Collezione InfinityFloor  
 Colore: Canapa  
 Dimensione: 180x1220x5 (4+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: Spazzolata





### **INFINITY PRIVÉ**

Pavimento in polvere di pietra effetto legno  
con superficie sincronizzata dal design sorprendente

## INFINITY PRIVÉ

Pavimento in polvere di pietra con superficie sincronizzata

180x1500x6 (5+1) mm



**Kyoto**  
Colorazione disponibile anche nella  
collezione Infinity Spina - Iside



**Seul**



**Hanoi**



**Mumbai**  
Colorazione disponibile anche nella  
collezione Infinity Spina - Sibilla



**Doha**



**Malacca**  
Colorazione disponibile anche nella  
collezione Infinity Spina - Teide



**Giacarta**



**Taipei**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| LARGHEZZA:                 | 180 mm           |
| LUNGHEZZA:                 | 1500 mm          |
| SPESSORE TOTALE:           | 6 mm             |
| STRATO DI USURA:           | 0,55 mm          |
| SPESSORE MULTICOMPOSITO:   | 5 mm             |
| SPESSORE MATERASSINO IXPE: | 1 mm             |
| SUPERFICIE:                | 3D Sincronizzata |
| SISTEMA DI INCASTRO:       | Uniclic          |

Le campionature espone e le immagini dei prodotti sono da ritenersi indicative per colorazione, effetto e lavorazione di superficie.  
A causa dei processi di stampa, i colori rappresentati potrebbero differire dalla resa reale del prodotto.  
Le riproduzioni fotografiche non sono quindi da considerarsi vincolanti.

**L'INNOVAZIONE SOTTO I TUOI PIEDI.**  
la forza della pietra, il calore del legno,  
il design sorprendente.



### Infinity Privé



Con i pavimenti Infinity Privé l'eleganza incontra la praticità, unendo design, resistenza e facilità di posa. Una proposta versatile, capace di trasformare ogni spazio in un ambiente accogliente, curato e ricco di raffinatezza.

Le plance da 18 cm di larghezza si adattano con naturalezza a qualsiasi contesto, mentre la lunghezza di 150 cm dona slancio e pregio agli ambienti, il tutto valorizzato dalla superficie sincronizzata 3D che crea un effetto estremamente accattivante.

Il realismo raggiunge qui la sua massima espressione: la spazzolatura segue con precisione le venature del legno, rendendo ogni dogo molto simile a un vero parquet, sia alla vista che al tatto.

La struttura in polvere di pietra garantisce stabilità e resistenza, mentre lo spessore ridotto di 6 mm consente una posa rapida anche su pavimenti esistenti, senza sacrificare robustezza.


Il materassino integrato facilita ulteriormente l'installazione, eliminando la necessità di collanti e migliorando il comfort acustico.

Progettati per durare, i pavimenti Infinity Privé sono resistenti a graffi, macchie e umidità. Si puliscono facilmente e mantengono intatta la loro resa estetica nel tempo.

La collezione offre otto colorazioni pensate per ogni stile. Una palette di colori eleganti e contemporanei, con superfici dall'aspetto naturale e un tocco morbido e piacevole al tatto. Tre tonalità presenti in questa gamma sono perfettamente abbinabili ai colori della collezione Infinity Spina, con cui condividono la stessa finitura: una scelta ideale per chi desidera creare ambienti coordinati con pose diverse.



Collezione Infinity Privé  
Colore: Doha  
Dimensione: 180x1500x6 (5+1) mm  
Strato di Usura: 0,55 mm  
Materassino: IXPE 1 mm  
Finitura: 3D Sincronizzata

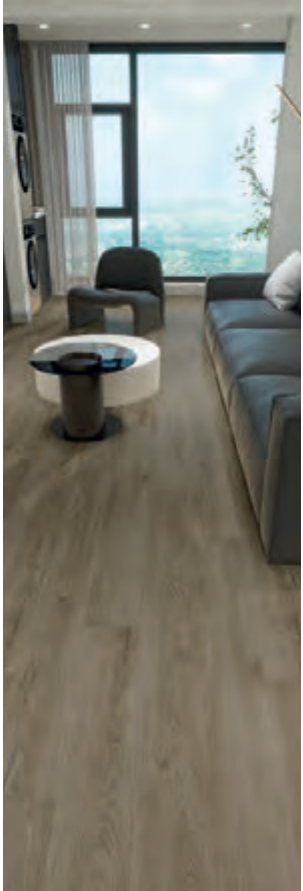

Collezione Infinity Privé  
 Colore: Hanoi  
 Dimensione: 180x1500x6 (5+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: 3D Sincronizzata



Collezione Infinity Privé  
 Colore: Kyoto  
 Dimensione: 180x1500x6 (5+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: 3D Sincronizzata



Collezione Infinity Privé  
 Colore: Seul  
 Dimensione: 180x1500x6 (5+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: 3D Sincronizzata



Collezione Infinity Privé  
 Colore: Malacca  
 Dimensione: 180x1500x6 (5+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: 3D Sincronizzata



Collezione Infinity Privé  
 Colore: Taipei  
 Dimensione: 180x1500x6 (5+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: 3D Sincronizzata



Collezione Infinity Privé  
 Colore: Giacarta  
 Dimensione: 180x1500x6 (5+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: 3D Sincronizzata



Collezione Infinity Privé  
 Colore: Mumbai  
 Dimensione: 180x1500x6 (5+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: 3D Sincronizzata



### **INFINITY SPINA**

Pavimento in polvere di pietra effetto legno  
superficie sincronizzata posa a spina italiana



## INFINITY SPINA

Pavimento in polvere di pietra con superficie sincronizzata per posa a spina italiana

128x640x6 (5+1) mm




### Iside

Colorazione disponibile anche nella collezione Infinity Privé - Kyoto



### Sibilla

Colorazione disponibile anche nella collezione Infinity Privé - Mumbai

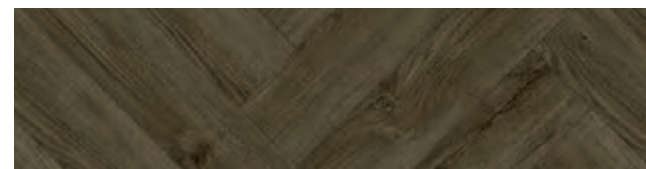

### Teide

Colorazione disponibile anche nella collezione Infinity Privé - Malacca

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| LARGHEZZA:                 | 128 mm           |
| LUNGHEZZA:                 | 640 mm           |
| SPESSORE TOTALE:           | 6 mm             |
| STRATO DI USURA:           | 0,55 mm          |
| SPESSORE MULTICOMPOSITO:   | 5 mm             |
| SPESSORE MATERASSINO IXPE: | 1 mm             |
| SUPERFICIE:                | 3D Sincronizzata |
| SISTEMA DI INCASTRO:       | Uniclic          |

Le campionature esposte e le immagini dei prodotti sono da ritenersi indicative per colorazione, effetto e lavorazione di superficie. A causa dei processi di stampa, i colori rappresentati potrebbero differire dalla resa reale del prodotto. Le riproduzioni fotografiche non sono quindi da considerarsi vincolanti.



L'ELEGANZA E LA RAFFINATEZZA  
DELL'ARTE ANTICA DELLA POSA  
A SPINA DI PESCE INCONTRANO  
LA FORZA DELLA PIETRA.  
nasce Infinity Spina: un pavimento  
che unisce tradizione e innovazione  
in un equilibrio perfetto.


### Infinity Spina



La forza dell'innovazione incontra il fascino intramontabile del design.  
Con Infinity Spina la solidità dei pavimenti minerali si veste di stile e carattere, dando vita a superfici eleganti e raffinate, posate a spina di pesce italiana. Tre toni di rovere caldi e avvolgenti, uniti a una texture super realistica, creano un'estetica contemporanea e sofisticata, ideale per ambienti moderni che non rinunciano all'essenzialità. Palette neutre e ricercate valorizzano ogni spazio con un tocco deciso di personalità.  
La scelta perfetta per chi desidera un equilibrio tra la raffinatezza della posa a spina italiana e l'affidabilità dell'innovazione tecnologica. Le doghe da 13x64 cm si integrano con naturalezza in ogni contesto, offrendo un risultato armonioso e funzionale.  
La struttura in polvere di pietra garantisce solidità e durata nel tempo, mentre lo spessore ridotto di 6 mm assicura il minimo ingombro senza compromettere la stabilità.  
Il materassino preincollato semplifica ulteriormente l'installazione: non sono necessarie colle né preparazioni del sottofondo, contribuendo anche a migliorare il comfort acustico grazie alle sue proprietà fonoassorbenti.  
Infinity Spina è progettato per sorprendere: antimacchia, antigraffio e idrorepellente, si pulisce con facilità e mantiene intatta la sua bellezza nel tempo.  
Le stesse colorazioni presenti nella collezione Infinity Spina sono disponibili anche nella collezione Infinity Privé, permettendo di creare ambienti coordinati con pose e formati differenti, ma in perfetta armonia stilistica.



Collezione Infinity Spina  
Colore: Sibilla  
Dimensione: 128x640x6 (5+1) mm  
Strato di Usura: 0,55 mm  
Materassino: IXPE 1 mm  
Finitura: 3D Sincronizzata

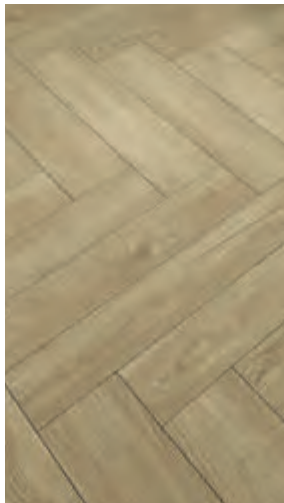

Collezione Infinity Spina  
 Colore: Iside  
 Dimensione: 128x640x6 (5+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: 3D Sincronizzata



Collezione Infinity Spina  
 Colore: Teide  
 Dimensione: 128x640x6 (5+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: 3D Sincronizzata



#### **INFINITY TILE**

Pavimento in polvere di pietra effetto cemento e effetto pietra

## INFINITY TILE

Pavimento in polvere di pietra effetto cemento e effetto pietra

305x915x5 (4+1) mm



Grigio Chiaro



Grigio Medio



Grigio Scuro



Travertino

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| LARGHEZZA:                 | 305 mm   |
| LUNGHEZZA:                 | 915 mm   |
| SPESSORE TOTALE:           | 5 mm     |
| STRATO DI USURA:           | 0,55 mm  |
| SPESSORE MULTICOMPOSITO:   | 4 mm     |
| SPESSORE MATERASSINO IXPE: | 1 mm     |
| SUPERFICIE:                | Materica |
| SISTEMA DI INCASTRO:       | I4F      |

Le campionature esposte e le immagini dei prodotti sono da ritenersi indicative per colorazione, effetto e lavorazione di superficie.  
A causa dei processi di stampa, i colori rappresentati potrebbero differire dalla resa reale del prodotto.  
Le riproduzioni fotografiche non sono quindi da considerarsi vincolanti.



### L'INNOVAZIONE SOTTO I TUOI PIEDI.

la forza e l'eleganza del cemento e delle pietre prendono vita nei pavimenti infinity tile

### Infinity Tile



La forza della pietra, il carattere del design.  
L'essenza del cemento e della pietra si trasforma in Infinity Tile, una superficie che unisce matericità, stile e prestazioni eccellenti. Le sfumature ispirate al cemento e al travertino, insieme alla texture materica, donano un'estetica contemporanea e sofisticata, perfetta per ambienti moderni che non rinunciano all'essenzialità.  
La scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra bellezza e resistenza. Le piastrelle da 305 x 915 mm si integrano con naturalezza in ogni spazio, offrendo praticità ed eleganza. La struttura in polvere di pietra garantisce solidità e durata, mentre lo spessore di 5 mm assicura il minimo ingombro senza compromettere la stabilità. Grazie al materassino preincollato, l'installazione è immediata e non necessita di colla né di speciali preparazioni del sottofondo. Inoltre, contribuisce a ridurre il rumore da calpestio, migliorando il comfort acustico degli ambienti.  
Infinity Tile è progettato per resistere nel tempo: antimacchia, antigraffio e idrorepellente, si pulisce facilmente mantenendo intatta la sua bellezza.  
La collezione propone quattro sofisticate tonalità: Grigio Chiaro, Grigio Medio, Grigio Scuro e Travertino. Palette neutre e ricercate, perfette per valorizzare ogni ambiente con un tocco di personalità.  
Con Infinity Tile, materia e design si incontrano per creare spazi distintivi dove estetica e funzionalità convivono in perfetta armonia.



Collezione InfinityTile  
 Colore: Grigio Medio  
 Dimensione: 305x915x5 (4+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: Materica



Collezione InfinityTile  
 Colore: Travertino  
 Dimensione: 305x915x5 (4+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: Materica




Collezione InfinityTile  
 Colore: Grigio Chiaro  
 Dimensione: 305x915x5 (4+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: Materica



Collezione InfinityTile  
 Colore: Grigio Scuro  
 Dimensione: 305x915x5 (4+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: Materica



Collezione InfinityTile  
 Colore: Grigio Chiaro  
 Dimensione: 305x915x5 (4+1) mm  
 Strato di Usura: 0,55 mm  
 Materassino: IXPE 1 mm  
 Finitura: Materica

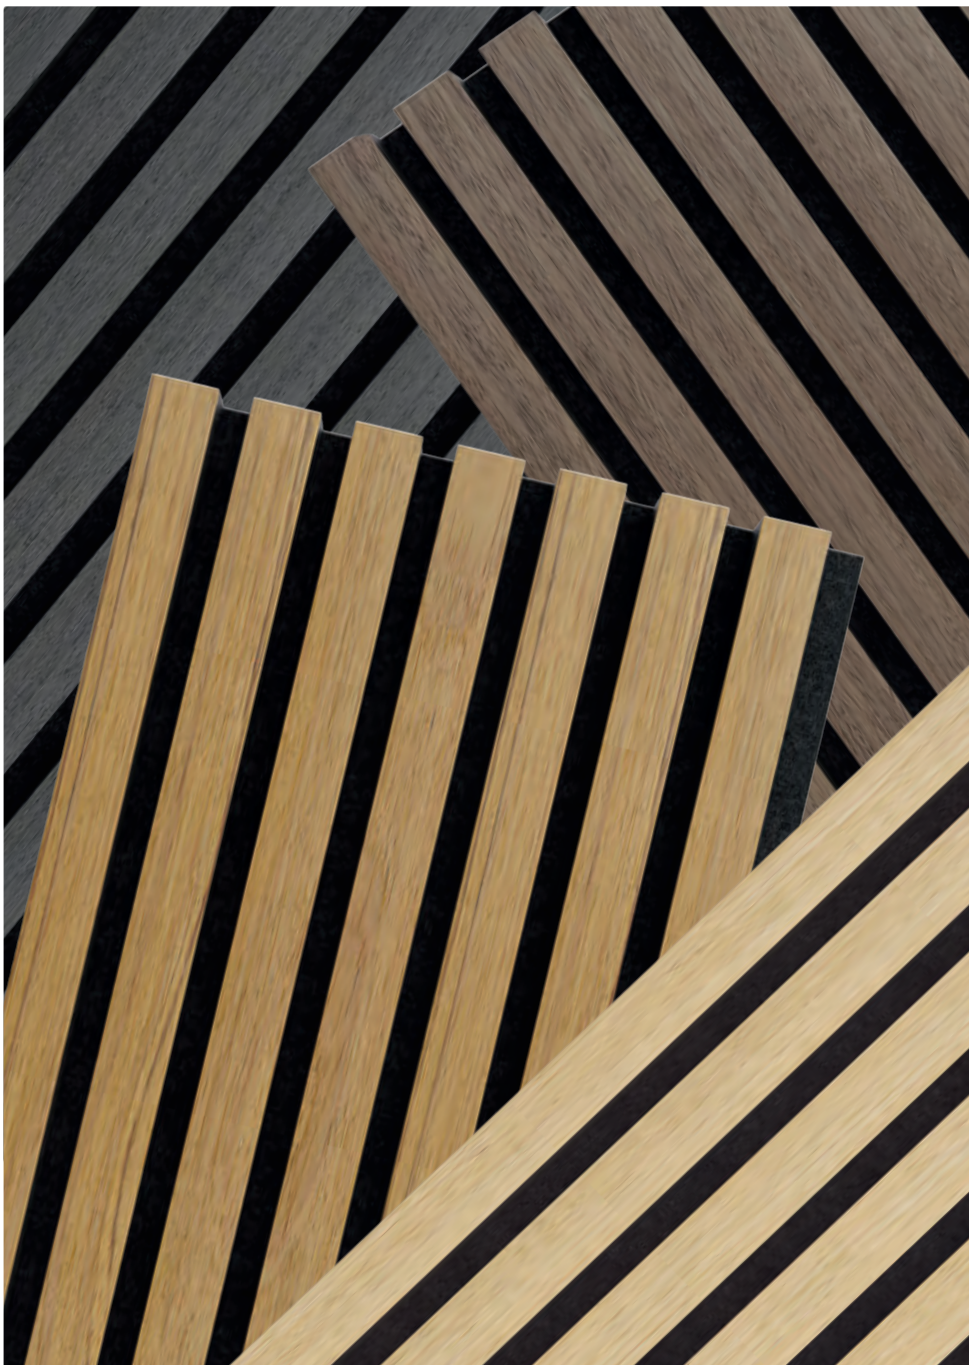


## RIVESTIMENTI INFINITY WALL

Pannelli murali con impiallacciatura in legno su tre lati




## INFINITY WALL

Pannelli acustici decorativi con impiallacciatura in legno su tre lati.

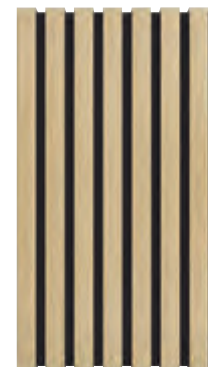

Rovere

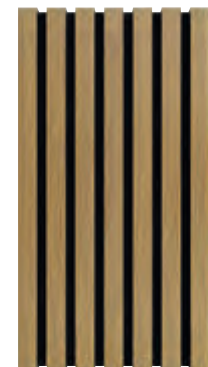

Teak



Noce



Ebano

Altezza: 2700 mm  
Larghezza: 520 mm  
Spessore: 21 mm (12+9)  
Larghezza doga: 27 mm  
Intervallo tra le doghe: 13 mm

Le campionature esposte e le immagini dei prodotti sono da ritenersi indicative per colorazione, effetto e lavorazione di superficie.  
A causa dei processi di stampa, i colori rappresentati potrebbero differire dalla resa reale del prodotto.  
Le riproduzioni fotografiche non sono quindi da considerarsi vincolanti.

## INFINITY WALL

tutti i vantaggi di cui hai bisogno in un solo prodotto




### ASSORBIMENTO ACUSTICO

Riverbero e rumore possono ridurre seriamente la qualità della vita.

Infinity Wall genera un coefficiente di riduzione del rumore NRC di 0,80.

Infinity Wall può attenuare efficacemente i rumori e gli eco trasformando gli ambienti in spazi più confortevoli.

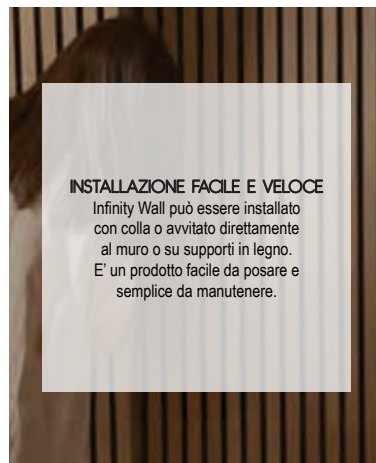

### INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE

Infinity Wall può essere installato con colla o avvitato direttamente al muro o su supporti in legno. E' un prodotto facile da posare e semplice da mantenere.



### ECO - FRIENDLY

Prendiamo sul serio la salvaguardia del pianeta perché crediamo che il nostro impegno non sia solo una scelta ma una responsabilità condivisa.

Per questo tutti i legni utilizzati per realizzare Infinity Wall provengono da foreste certificate e sostenibili.

Con Infinity Wall scegli qualità, design e rispetto per l'ambiente.



### SCELTA DI DESIGN

I pannelli acustici Infinity Wall uniscono eleganza e funzionalità, trasformando ogni ambiente in uno spazio accogliente e raffinato.

Con il loro design ricercato, arredano con stile, aggiungendo carattere e calore a qualsiasi parete.

Infinity Wall combina estetica e comfort per valorizzare ogni contesto con un tocco distintivo.

## PANNELLI ACUSTICI CON IMPIALLACCIATURA IN LEGNO SU TRE LATI

### SUPERFICIE


Impiallacciatura in legno su tre lati. Il legno utilizzato viene trattato per essere resistente a funghi e parassiti. Il legno scelto proviene solo da foreste sostenibili.

### CUORE

MDF Super Carb grado P2 di colore nero o naturale.

### SUPPORTO

Feltro realizzato in PET riciclabile, eco-friendly e privo di agenti dannosi per la salute.

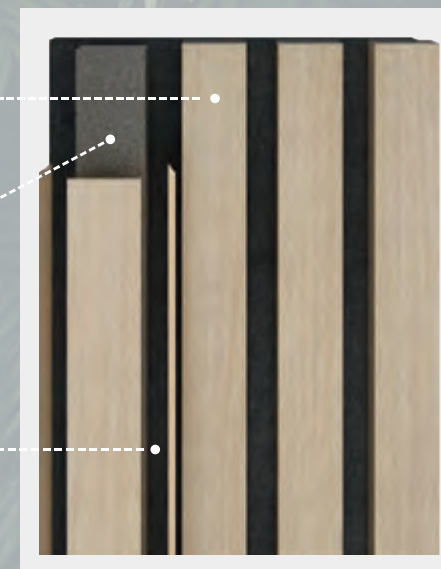

Sustainable Materials



Sound Insulation



Fast Installation



Aesthetic Decoration

UN NUOVO STILE PER  
VALORIZZARE IL DESIGN  
DELLA TUA CASA




### Infinity Wall: Design e Comfort Acustico



Perfetti sia per ambienti residenziali che commerciali, questi pannelli offrono un impatto visivo raffinato, moderno ed elegante. Caratterizzati da linee pulite e materiali di alta qualità, i pannelli Infinity Wall si distinguono per la loro bellezza e versatilità, adattandosi perfettamente a qualsiasi tipo di spazio. La soluzione ideale che unisce funzionalità acustica e design estetico. Facili da installare su pareti e soffitti, migliorano la qualità sonora degli ambienti, creando atmosfere accoglienti e armoniose. Con Infinity Wall trasformi ogni spazio in un luogo dove stile e benessere si incontrano. Che si tratti di una casa, un ufficio o un negozio, questi pannelli aggiungono un tocco di classe e comfort a ogni angolo. Oltre alle straordinarie proprietà acustiche e al design esclusivo, Infinity Wall è anche una scelta eco-friendly. I pannelli sono realizzati con materiali provenienti da fonti sostenibili, garantendo che ogni prodotto sia rispettoso dell'ambiente, grazie all'uso di legni certificati e processi produttivi a basso impatto ecologico. Con Infinity Wall, trasformi i tuoi ambienti in un equilibrio perfetto di stile e sostenibilità. La scelta ideale per chi cerca soluzioni che rispondano alle sfide moderne senza compromettere il rispetto per l'ambiente.



dove la natura parla, il design incanta

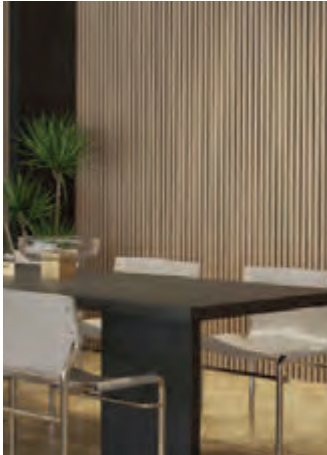

**STILE CHE  
INNOVA**



**CALORE CHE  
AVVOLGE**



**NATURA  
CHE ISPIRA**



**DESIGN  
CHE STUPISCIE**



diamo vita ai tuoi spazi, un pannello alla volta



ACCESSORI

## ACCESSORI

### BATTISCOPIA

#### Battiscopa impiallacciato stondato


Finiture Rovere Naturale - Laccato Bianco \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 80x13x2400 mm

#### Battiscopa impiallacciato squadrato

Finiture Rovere Naturale - Laccato Bianco \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 80x13x2400 mm  
 50x13x2400 mm

#### Battiscopa MDF Idrofugo

Colore in abbinamento \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 75x12x2400 mm



### ACCESSORI IN ALLUMINIO

#### Dilatazione

Finitura Argento \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 14 e 24 mm lunghezza 2,7 mt

#### Terminale

Finitura Argento \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 15x8,5 mm lunghezza 2,7 mt

#### Profilo di raccordo

Finitura Argento \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 5 mm lunghezza 0,9 e 2,7 mt  
 Finiture Sabbia - Oro - Bronzo \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 4,5 mm lunghezza 2,7 mt

#### Profilo di raccordo a incastro

Finitura Argento \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 4 e 7,5 mm lunghezza 2,7 mt

#### Contrangolo per pareti

Finitura Argento \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 5 mm lunghezza 2,5 mt

#### Frontale per gradino

Finitura Argento \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 5 mm lunghezza 2,5 mt

#### Profilo per gradino

Finitura Argento \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 5 mm lunghezza 2,5 mt



### ACCESSORI INFINITY PRIVÉ E INFINITY SPINA

#### Battiscopa in spc

Finitura Coordinata con il pavimento \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 80x15x2400 mm

#### Terminale in spc

Finitura Coordinata con il pavimento \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 45x7x2400 mm

#### Profilo per gradino in spc

Finitura Coordinata con il pavimento \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 115x25x2400 mm



### ACCESSORI PER LA PULIZIA

#### DIACROCARE Matt

Rigenerante neutro \_\_\_\_\_




### ACCESSORI INFINITY WALL

#### Profilo di chiusura

Finitura Coordinata \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 21x27x2700 mm

#### Battiscopa impiallacciato squadrato

Finitura Laccato Nero \_\_\_\_\_  
 Dimensione: 80x13x2400 mm





SCHEDE TECNICHE

## SCHEDA TECNICA - INFINITY FLOOR

### Pavimento in polvere di pietra

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Larghezza               | 181,1 mm     |
| Lunghezza               | 1219,2 mm    |
| Spessore totale         | 5 mm         |
| Strato di usura         | 0,55 mm      |
| Spessore multicomposito | 4 mm         |
| Materassino             | IXPE - 1 mm  |
| Superficie              | Spazzolata   |
| Sistema di incastro     | I4F / Unilic |
| Peso                    | 8,3 kg/mq    |
| Imballo                 | 2,212 mq     |



### Struttura

|                           |          |                                    |
|---------------------------|----------|------------------------------------|
| Ortogonalità              | EN 16511 | ≤ 0.20 mm                          |
| Linearità                 | EN 16511 | ≤ 0.30 mm / m                      |
| Planarità trasversale     | EN 16511 | ≤ 0.15% concava + ≤ 0.20% convessa |
| Planarità longitudinale   | EN 16511 | ≤ 0.50% concava + ≤ 1.00% convessa |
| Apertura tra gli elementi | EN 16511 | ≤ 0.15 mm • max: ≤ 0.20 mm         |
| Tolleranza di spessore    | EN 16511 | ≤ 0.10 mm • max: ≤ 0.15 mm         |

### Caratteristiche

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| Bisellatura                              |              | Si -Micro Bisello  |
| Finitura                                 |              | UV   |
| Click System                             |              | I4F/Unilic   |
| Riscaldamento a pavimento                |              | Si adatto se idraulico, max 27°. Vedere istruzioni per l'installazione |
| Resistenza termica                       | EN 12667     | 0.034 (m2K)/W  |
| Stabilità dimensionale                   | EN 16511     | ≤ 0.15mm   |
| Resistenza incastro I4F                  | EN 16511     | fi0,2 ≥ 1 kN/m (L); fo2,0 ≥ 1.5 kN/m (W)                               |
| Resistenza incastro Unilic               | EN ISO 23334 | 2,77 kN/m (length); 2,64 kN/m (width)                                  |
| Resistenza agli agenti chimici           | ASTM F925    | Nessun danno - Reating 0   |
| Stabilità del colore alla luce           | ASTM F1515   | Nessun danno   |
| Effetto sedia a rotelle                  | ISO 4918     | Nessun danno dopo 25.000 cicli   |
| Impronta residua                         | EN 16511     | ≤ 0.01mm   |
| Insonorizzazione del suono               | ASTM E90-09  | STC 60 dB  |
| Insonorizzazione del rumore all'impatto  | ASTM E492-09 | IIC 62 dB  |
| Emissione composti organici volatili VOC | TVOC         | Superato (0.5 mg/m3 or less)   |
| Contenuto di ftalati                     | CPSC         | Superato (<50.0)   |
| Classificazione d'uso                    | EN 16511     | Class 23 / Class 33 (AC5)  |
| Resistenza all'abrasione                 | EN 16511     | ≥ 3000 cicli   |
| Reazione al fuoco                        | EN 13501-1   | Bfl-s1   |
| Antiscivolo                              | EN 13893     | DS   |
| Emissione di Formaldeide                 | CDPH         | Non rilevata / Formaldehyde free                                       |



Per garantire un'installazione ottimale, è consigliato attenersi alle istruzioni d'uso.

| Formato      | Mq /box | Pz/box | Kg/box | Box/plt | Mq /plt |
|--------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 181,1x1219,2 | 2,212   | 10     | 18     | 56      | 123,872 |



## SCHEDA TECNICA - INFINITY PRIVÉ

### Pavimento in polvere di pietra

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Larghezza               | 180 mm           |
| Lunghezza               | 1500 mm          |
| Spessore totale         | 6 mm             |
| Strato di usura         | 0,55 mm          |
| Spessore multicomposito | 5 mm             |
| Materassino             | IXPE - 1 mm      |
| Superficie              | 3D Sincronizzata |
| Sistema di incastro     | Unilic           |
| Peso                    | 10,3 kg/mq       |
| Imballo                 | 1,62 mq          |



### Struttura

|                           |           |   |
|---------------------------|-----------|---|
| Ortogonalità              | ISO 24342 | lunghezza: -0.05 to 0,00 mm - larghezza: -0.05 to 0,05 mm |
| Linearità                 | ISO 24342 | lunghezza: 0.00 to 0,05 mm - larghezza: 0.00 to 0,05 mm   |
| Planarità trasversale     | ISO 10582 | 0,10% Concava + 0,05% convessa                            |
| Planarità longitudinale   | ISO 10582 | No concava + 0,02%convessa                                |
| Apertura tra gli elementi | ISO 10582 | ≤ 0.00 mm • max: ≤ 0.05 mm                                |
| Tolleranza di spessore    | ISO 10582 | ≤ 0.05 mm • max: ≤ 0.10 mm                                |

### Caratteristiche

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| Bisellatura                              |                              | Si -Micro Bisello  |
| Finitura                                 |                              | 5S U-guard technology UV   |
| Click System                             |                              | Unilic   |
| Riscaldamento a pavimento                |                              | Si adatto se idraulico, max 27°. Vedere istruzioni per l'installazione |
| Resistenza Termica                       |                              | 0,067 (m2.k)/W   |
| Stabilità dimensionale                   | ISO 23999                    | 0.00% (larghezza) -0.05% (lunghezza)                                   |
| Resistenza incastro                      | ISO 10582                    | 4.8 kN/m (lunghezza); 4.1 kN/m /m (larghezza)                          |
| Resistenza agli agenti chimici           | ASTM F925-13                 | Nessun danno - Reating 0   |
| Stabilità del colore alla luce           | ISO 105-BO2                  | Grado (B.W.S) Superiore di 6   |
| Effetto sedia a rotelle                  | ISO 4918                     | Nessun danno dopo 25.000 cicli   |
| Impronta residua                         | ISO 24343-1                  | 0.04mm   |
| Insonorizzazione del suono               | ASTM E90-09/E413-16          | STC=73 dB  |
| Insonorizzazione del rumore all'impatto  | ASTM E492-09 - ASTM E 989-18 | IIC = 75 dB  |
| Emissione composti organici volatili VOC | CDPH/EHLB Standard Method    | Superato   |
| Contenuto di ftalati                     | CPSC                         | Superato   |
| Classificazione d'uso                    | EN ISO 10582                 | Class 23 / Class 33 (AC5)  |
| Resistenza all'abrasione                 | EN 13329                     | Eccellente - Cicli di abrasione medi: 9600 giri                        |
| Reazione al fuoco                        | EN 13329                     | Bfl-s1   |
| Antiscivolo                              | EN13893                      | DS (0.44)  |
| Emissione di Formaldeide                 | EN 717-1                     | Non rilevata / Formaldehyde free                                       |



Per garantire un'installazione ottimale, è consigliato attenersi alle istruzioni d'uso.

| Formato  | Mq/box | Pz/box | Kg/box | Box/plt | Mq/plt |
|----------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 180x1500 | 1,62   | 6      | 17     | 48      | 77,76  |



## SCHEDA TECNICA - INFINITY SPINA

### Pavimento in polvere di pietra



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Larghezza               | 128 mm           |
| Lunghezza               | 640 mm           |
| Spessore totale         | 6 mm             |
| Strato di usura         | 0,55 mm          |
| Spessore multicomposito | 4 mm             |
| Materassino             | IXPE - 1 mm      |
| Superficie              | 3D Sincronizzata |
| Sistema di incastro     | Uniclic          |
| Peso                    | 10,3 kg/mq       |
| Imballo                 | 1,31 mq          |

### Struttura

|                           |           |   |
|---------------------------|-----------|---|
| Ortogonalità              | ISO 24342 | lunghezza: -0.05 to 0,00 mm - larghezza: -0.05 to 0,05 mm |
| Linearità                 | ISO 24342 | lunghezza: 0.00 to 0,05 mm - larghezza: 0.00 to 0,05 mm   |
| Planarità trasversale     | ISO 10582 | 0,10% Concava + 0,05% convessa                            |
| Planarità longitudinale   | ISO 10582 | No concava + 0,02%convessa                                |
| Apertura tra gli elementi | ISO 10582 | ≤ 0.00 mm + max: ≤ 0.05 mm                                |
| Tolleranza di spessore    | ISO 10582 | ≤ 0.05 mm + max: ≤ 0.10 mm                                |

### Caratteristiche

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| Bisellatura                              |                              | Si-Micro Bisello   |
| Finitura                                 |                              | 5S U-guard technology UV   |
| Click System                             |                              | Uniclic  |
| Riscaldamento a pavimento                |                              | Si adatto se idraulico, max 27°. Vedere istruzioni per l'installazione |
| Resistenza Termica                       |                              | 0,067 (m2.k)/W   |
| Stabilità dimensionale                   | ISO 23999                    | 0.00% (larghezza)-0.05% (lunghezza)                                    |
| Resistenza incastro                      | ISO 10582                    | 4.8 kN/m (lunghezza); 4.1 kN/m /m (larghezza)                          |
| Resistenza agli agenti chimici           | ASTM F925-13                 | Nessun danno - Reating 0   |
| Stabilità del colore alla luce           | ISO 105-BO2                  | Grado (B.W.S) Superiore di 6   |
| Effetto sedia a rotelle                  | ISO 4918                     | Nessun danno dopo 25.000 cicli   |
| Impronta residua                         | ISO 24343-1                  | 0.04mm   |
| Insonorizzazione del suono               | ASTM E90-09/E413-16          | STC=73 dB  |
| Insonorizzazione del rumore all'impatto  | ASTM E492-09 - ASTM E 989-18 | IIC = 75 dB  |
| Emissione composti organici volatili VOC | CDPH/EHLB Standard Method    | Superato   |
| Contenuto di ftalati                     | CPSC                         | Superato   |
| Classificazione d'uso                    | EN ISO 10582                 | Class 23 / Class 33 (AC5)  |
| Resistenza all'abrasione                 | EN 13329                     | Eccellente - Cicli di abrasione medi: 9600 giri                        |
| Reazione al fuoco                        | EN 13329                     | Bfl-s1   |
| Antiscivolo                              | EN13893                      | DS (0.44)  |
| Emissione di Formaldeide                 | EN 717-1                     | Non rilevata / Formaldehyde free                                       |



Per garantire un'installazione ottimale, è consigliato attenersi alle istruzioni d'uso.

| Formato | Mq/box | Pz/box | Kg/box | Box/plt | Mq/plt |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 128x640 | 1,31   | 16     | 13     | 56      | 73,4   |



## SCHEDA TECNICA - INFINITY TILE

### Pavimento in polvere di pietra



|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Larghezza               | 305 mm      |
| Lunghezza               | 915 mm      |
| Spessore totale         | 5 mm        |
| Strato di usura         | 0,55 mm     |
| Spessore multicomposito | 4 mm        |
| Materassino             | IXPE - 1 mm |
| Superficie              | Materica    |
| Sistema di incastro     | i4F         |
| Peso                    | 8,3 kg/mq   |
| Imballo                 | 2,23 mq     |

### Struttura

|                           |          |                                    |
|---------------------------|----------|------------------------------------|
| Ortogonalità              | EN 16511 | ≤ 0.20 mm                          |
| Linearità                 | EN 16511 | ≤ 0.30 mm / m                      |
| Planarità trasversale     | EN 16511 | ≤ 0.15% concava + ≤ 0.20% convessa |
| Planarità longitudinale   | EN 16511 | ≤ 0.50% concava + ≤ 1.00% convessa |
| Apertura tra gli elementi | EN 16511 | ≤ 0.15 mm + max: ≤ 0.20 mm         |
| Tolleranza di spessore    | EN 16511 | ≤ 0.10 mm + max: ≤ 0.15 mm         |

### Caratteristiche

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| Bisellatura                              |              | Si-Micro Bisello   |
| Finitura                                 |              | UV   |
| Click System                             |              | i4F  |
| Riscaldamento a pavimento                |              | Si adatto se idraulico, max 27°. Vedere istruzioni per l'installazione |
| Resistenza termica                       | EN 12667     | 0.034 (m2K)/W  |
| Stabilità dimensionale                   | EN 16511     | ≤ 0.15mm   |
| Resistenza incastro                      | EN 16511     | f10,2 ≥ 1 kN/m (L); fs0,2 ≥ 1.5 kN/m (W)                               |
| Resistenza agli agenti chimici           | ASTM F925    | Nessun danno - Reating 0   |
| Stabilità del colore alla luce           | ASTM F1515   | Nessun danno   |
| Effetto sedia a rotelle                  | ISO 4918     | Nessun danno dopo 25.000 cicli   |
| Impronta residua                         | EN 16511     | ≤ 0.01mm   |
| Insonorizzazione del suono               | ASTM E90-09  | STC 60 dB  |
| Insonorizzazione del rumore all'impatto  | ASTM E492-09 | IIC 62 dB  |
| Emissione composti organici volatili VOC | TVOC         | Superato (0.5 mg/m3 or less)   |
| Contenuto di ftalati                     | CPSC         | Superato (<50.0)   |
| Classificazione d'uso                    | EN 16511     | Class 23 / Class 33 (AC5)  |
| Resistenza all'abrasione                 | EN 16511     | ≥ 3000 cicli   |
| Reazione al fuoco                        | EN 13501-1   | Bfl-s1   |
| Antiscivolo                              | EN 13893     | DS   |
| Emissione di Formaldeide                 | CDPH         | Non rilevata / Formaldehyde free                                       |



Per garantire un'installazione ottimale, è consigliato attenersi alle istruzioni d'uso.

| Formato | Mq /box | Pz/box | Kg/box | Box/plt | Mq/plt |
|---------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 305x915 | 2,23    | 8      | 18     | 52      | 115,96 |










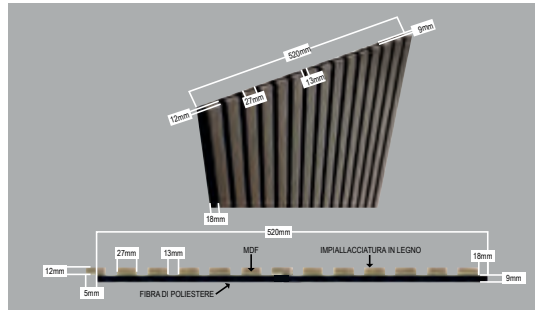

## SCHEDA TECNICA - INFINITY WALL

### INFINITY WALL

Altezza: 2700 mm  
 Larghezza: 520 mm  
 Spessore: 21 mm (12+9)  
 Larghezza doghe: 27 mm  
 Intervallo tra le doghe: 13 mm  
 MDF Super Carb grado P2

1,404 Mq per pezzo  
 12,4 Kg per pezzo  
 2 pezzi per box



|   | Standard | Requirement                                  | Result  |
|---|----------|--|---|
|    |          | Coefficiente di Assorbimento Acustico        | ISO 354:2003<br>Volume of reverberation room: 260m <sup>3</sup> ;<br>Area of test Specimen: 10.8m <sup>2</sup> ;<br>Ambient Temperature: 15 C<br>Relative Humidity: 86.8%RH<br>Class B: $\alpha_w = 0,80$<br>NRC=0.80 |
|    |          | Classificazione di Reazione al Fuoco         | EN 13501-1<br>This test is conducted as per EN 13501-1:2018 – Part 1: Classification using data from reaction to fire tests.<br>E-s3, d2  |
|    |          | Migrazione di metalli pesanti (MDF)          | EN 12149<br>Analysis was performed by ICP-OES.<br>Not Detected  |
|   |          | Migrazione di metalli pesanti (Feltro)       | EN 12149<br>Analysis was performed by ICP-OES.<br>Not Detected  |
|  |          | Emissione di Formaldeide (MDF)               | EN 717<br>$\leq 0,124$ mg/m <sup>3</sup> air<br>Class E0 / CARB-P2  |
|  |          | Emissione di Formaldeide (Feltro)            | ISO 14184<br>The lower limit is 20 mg/kg<br>Free formaldehyde   |
|  |          | VCM (Monomero di Cloruro di Vinile) (MDF)    | EN 12149<br>Analysis was performed by HS-GC-FID.<br>Not Detected  |
|  |          | VCM (Monomero di Cloruro di Vinile) (Feltro) | EN 12149<br>Analysis was performed by HS-GC-FID.<br>Not Detected  |



Infinity

## PERFORMANCE ACUSTICHE INFINITY WALL

| Frequency<br>f/Hz | Absorption<br>Coefficient, $\alpha_s$ |
|-------------------|---------------------------------------|
| 100               | 0.10                                  |
| 125               | 0.18                                  |
| 160               | 0.24                                  |
| 200               | 0.36                                  |
| 250               | 0.51                                  |
| 315               | 0.64                                  |
| 400               | 0.87                                  |
| 500               | 0.98                                  |
| 630               | 1.03                                  |
| 800               | 1.02                                  |
| 1000              | 0.96                                  |
| 1250              | 0.83                                  |
| 1600              | 0.71                                  |
| 2000              | 0.79                                  |
| 2500              | 0.84                                  |
| 3150              | 0.78                                  |
| 4000              | 0.82                                  |
| 5000              | 0.80                                  |
| $\bar{\alpha}_s$  | 0.69                                  |
| NRC               | 0.80                                  |



Coefficiente di assorbimento medio (100Hz–5000Hz): 0,69  
 Coefficiente di riduzione del rumore: NRC=0,80  
 Coefficiente di assorbimento acustico ponderato:  $\alpha_w = 0,80$   
 Classe di assorbimento acustico: Classe B

Infinity



## INFORMAZIONI GENERALI

## INFORMAZIONI GENERALI PAVIMENTI INFINITY



Prima di procedere alla posa dei pavimenti in polvere di pietra a marchio Infinity, leggere attentamente le istruzioni per l'installazione contenute in ogni confezione unitamente al manuale di posa, disponibile per il download sul sito [www.infinitysuperfici.it](http://www.infinitysuperfici.it).

I pavimenti Infinity sono prodotti ad uso professionale.

Sebbene infatti l'installazione del pavimento SPC non sia difficile, errori nella posa potrebbero compromettere il risultato finale e causare danni nel tempo. È quindi sempre necessario affidarsi a un professionista qualificato.

La non osservanza delle norme d'uso, posa e manutenzione determinano il decadimento dalla garanzia.

### Informazioni generali

I pavimenti Infinity sono destinati esclusivamente a installazioni interne con temperature comprese tra 15° e 35°. La temperatura del pavimento non dovrà, mai, comunque superare i 27°.

Uniclic® è un sistema rivoluzionario per la posa di pavimenti in SPC senza l'uso di colla. Le plance possono essere unite tra loro semplicemente grazie all'ingegnosa forma della linguetta e della scanalatura.

### Incastro di fianco e di testa

Posizionare la plancia da installare con un'angolazione di 20-30° rispetto alla plancia già posata. Muovere delicatamente il pannello su e giù e, contemporaneamente, esercitare una pressione in avanti. Le plance si incastreranno automaticamente nella posizione corretta.

### Per l'incastro di testa

Con Uniclic® le plance in testa possono anche essere installate le une alle altre senza sollevarle. Per questo metodo è necessario l'uso della battuta di blocco. Le plance non devono essere incastrate con un singolo colpo ma essere battute insieme gradualmente per evitare di danneggiarle.

### Strumenti per la posa del pavimento

Per ottenere il miglior risultato, è essenziale seguire scrupolosamente le istruzioni di installazione. Oltre ai normali strumenti per la posa di pavimenti laminati (come martello, taglierino, matita, metro) saranno utili anche i seguenti accessori:

- Leva di installazione, distanziali (10 mm), blocco di battuta
- barriera a vapore
- prodotti per la manutenzione

Durante la posa sarà necessario procedere al taglio di alcune plance. Per ottenere un taglio pulito, il lato decorativo dovrebbe essere rivolto verso il basso quando si utilizza un seghetto alternativo, una sega elettrica manuale o una sega circolare manuale, e verso l'alto quando si utilizza una sega a mano, un taglierino o una troncatrice.

### Focus Point

1. Grazie al sistema Uniclic®, il pavimento è flottante e viene installato senza colla. È possibile camminarci sopra sia immediatamente dopo che durante l'installazione.
2. Con le plance Infinity si può scegliere da dove iniziare. Basta decidere quale sia il modo e il punto migliore e più comodo per procedere alla posa del pavimento. Si consiglia di iniziare a posare le plance dal lato sinistro del muro di partenza e lavorare sul lato destro. Il lato della linguetta della tavola deve essere rivolto verso la parete di partenza, il lato della scanalatura deve essere rivolto verso l'esterno.
3. Per ridurre al minimo la variazione di tonalità, aprire contemporaneamente più scatole, mescolare e posare le tavole avendo cura di assortirle, in modo da non ritrovarvi con plance identiche, tutte chiare o tutte scure, affiancate. Al fine di ottenere una posa proporzionata misurare la stanza e stabilire il disegno di posa avendo cura che la prima e l'ultima plancia di ogni fila abbia una dimensione non inferiore ai 30 cm.
4. Controllare tutte le plance alla luce del giorno prima e durante l'installazione. Le plance difettose non devono mai essere utilizzate.
5. Il pavimento dovrebbe preferibilmente essere installato parallelamente alla direzione della luce che entra nella stanza. Le condizioni di temperatura ideali sono tra 15-20°C con un'umidità relativa del 50-60%.
6. Lasciare che le doghe si acclimatino alla temperatura ambientale per 48 ore nella confezione chiusa, posizionate al centro della stanza in cui verranno installate.
7. L'umidità della stanza può variare a seconda della stagione, quindi è fondamentale che il pavimento possa espandersi e contrarsi. Per questo motivo, assicurarsi di lasciare uno spazio di dilatazione di almeno 10 mm su tutti i lati del pavimento, attorno ai tubi, alle soglie e sotto le porte.
8. Per le stanze di grandi dimensioni deve essere prevista l'installazione di giunti di dilatazione ogni 13 metri sia in larghezza che in lunghezza. Si raccomanda di prevedere un giunto di dilatazione anche tra stanze diverse (è possibile posizionarlo sotto una porta). Non fissare mai i giunti di dilatazione al pavimento, che deve sempre rimanere libero.
9. Assicurarsi che le giunzioni di testa dei pannelli in due file successive non siano mai allineate. Mantenendo sempre uno sfalsamento di almeno 20 cm.

Procedere alla posa seguendo le istruzioni per l'installazione contenute in ogni confezione e consultando il manuale di posa, disponibile per il download sul sito [www.infinitysuperfici.it](http://www.infinitysuperfici.it).

## INSTALLAZIONE INFINITY WALL

Infinity Wall è leggero, facile da tagliare e semplice da installare.

La soluzione perfetta sia per uso commerciale che residenziale.

Infinity Wall può essere installato semplicemente tramite incollaggio oppure assicurato al muro con delle viti. In alternativa può essere fissato a dei listelli di legno ancorati alla parete, così da creare una intercapedine per il cablaggio oppure per il posizionamento di materiale isolante così da ottenere una migliore insonorizzazione.



### ANCORAGGIO TRAMITE VITI

Consigliamo di abbinare le viti al colore del feltro.

INFINITY WALL può essere fissato direttamente alla parete posizionando le viti sul feltro e procedendo con l'ancoraggio al muro.

Consigliamo circa quindici viti (35 mm) per pannello a intervalli regolari. Tre viti lungo la larghezza e cinque viti lungo la lunghezza del pannello.

Se l'installazione viene realizzata a soffitto, prestare attenzione a che i pannelli siano avvitati ai travetti.

Assicurarsi sempre che vengano utilizzati i fissaggi corretti, come ad esempio per l'ancoraggio al cartongesso.




### INCOLLAGGIO AL MURO

Per l'incollaggio diretto dei pannelli al muro si consiglia una colla da costruzione o un adesivo a presa rapida.



### INSTALLAZIONE SU LISTELLI IN LEGNO

Per ottenere un assorbimento acustico ottimale, consigliamo di fissare prima alla parete dei listelli in legno da 45 mm e successivamente avvitare i pannelli direttamente sui listelli attraverso il feltro. L'utilizzo di materiale di isolamento acustico in lana minerale tra i pannelli e i listelli garantirà un assorbimento acustico di Classe A.



### END CAP

L'utilizzo dell'End-Cap a chiusura della decorazione offrirà una resa estetica raffinata ed elegante.

Per il fissaggio dell'End Cup si consiglia una colla a presa rapida.



## CURA E MANUTENZIONE PAVIMENTI

### INSTALLAZIONE



Per un risultato ottimale, consigliamo di consultare il manuale di posa e attenersi alle indicazioni di posa relative a ciascun prodotto.

Le istruzioni sono fornite all'interno delle confezioni e sempre consultabili nella sezione dedicata del nostro sito [www.infinityfloor.it](http://www.infinityfloor.it) insieme al manuale.

### DOPO LA POSA

- Rimuovere gli eventuali distanziatori utilizzati durante la posa e fissare i giunti di dilatazione. Non fissare i giunti alle plance. Non devono essere fissati alle plance neppure i rivestimenti della parete che vanno ancorati esclusivamente al muro.
- Utilizzare protezioni adeguate per preservare il pavimento, come feltrini sotto le gambe dei mobili e delle sedie per evitare graffi o qualsiasi altro danno.
- Non utilizzare lucidatrici, cere o prodotti chimici aggressivi per la pulizia.
- La maggior parte dei pavimenti e dei mobili può subire alterazioni se esposta per lunghi periodi alla luce solare diretta. Se possibile, utilizzare tende o persiane per ridurre l'esposizione.



### CURA QUOTIDIANA

Per la pulizia quotidiana utilizzare un aspirapolvere o un panno antistatico per rimuovere polvere e sporco; detergere il pavimento con un detergente neutro, non aggressivo e non schiumoso. Non utilizzare prodotti di pulizia abrasivi o contenenti solventi come alcol o acetone né detersivi alcalini o a base di ammoniaca. Non utilizzare le cere. Evitare l'utilizzo di macchine per la pulizia a vapore.

Evitare tappeti in gomma che potrebbero favorire il ristagno di umidità preferendo modelli in stoffa o traspiranti. Applicare protezioni in feltro sotto i mobili e gli oggetti pesanti. Evitare ristagni d'acqua.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PRIVACY

### 1. Condizioni Contrattuali

Le condizioni generali di vendita, salvo eventuali deroghe o modifiche concordate per iscritto, regolano tutti i contratti di vendita conclusi fra Diacronie s.r.l. e l'Acquirente.

Le variazioni delle condizioni generali di vendita nonché le transazioni o gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa di nostri Agenti o Intermediari, saranno vincolanti per Diacronie s.r.l. solo dopo conferma scritta e comunque sempre limitatamente al singolo contratto a cui si riferiscono.

### 2. Ordinativi e Conferme d'Ordine

Le commissioni passate a mezzo Agente sono subordinate all'accettazione scritta da parte di Diacronie s.r.l.

In ogni caso la conferma d'ordine inviata da Diacronie s.r.l. all'Acquirente dovrà sempre essere controfirmata da quest'ultimo e reinviata a Diacronie s.r.l. affinché il contratto possa considerarsi perfezionato. L'eventuale conferma d'ordine di Diacronie s.r.l. sottoscritta dall'Acquirente che sia, anche solo parzialmente, difforme dalla richiesta d'ordine, sarà vincolante per l'Acquirente qualora non l'abbia contestata per iscritto entro dieci giorni dall'invio a Diacronie s.r.l. della relativa conferma d'ordine controfirmata.

### 3. Termini di Consegna

Il termine di consegna decorre dal giorno della conclusione del contratto e, salvo diverso ed espresso accordo reso per iscritto, deve considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Se il termine di consegna è espresso in giorni deve ritenersi riferito ai giorni lavorativi individuati in base al calendario italiano. Ogni causa di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la durata della causa stessa. Diacronie s.r.l. non incorrerà in alcuna responsabilità per ritardata o mancata consegna (totale o parziale) neppure in caso di danni derivanti da tale ritardo, salvi i casi di dolo o colpa grave.

### 4. Consegna e Trasporto

La consegna è da considerarsi sempre eseguita ad ogni effetto al momento della consegna della merce al Vettore e quindi all'interno dei magazzini di Diacronie s.r.l. Pertanto, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente ogni responsabilità di Diacronie s.r.l. cessa con la consegna del materiale al trasportatore, anche se venduto franco destino. Eventuali reclami relativi a rotture, smarrimenti o danni subiti dalla merce durante il trasporto dovranno quindi essere inviati esclusivamente al Vettore.

### 5. Pagamenti

Il luogo del pagamento è fissato presso la sede amministrativa di Diacronie s.r.l., anche nel caso di emissione di tratte, ricevute bancarie o effetti cambiari che quindi non modificano la competenza territoriale; eventuali deroghe saranno valide solo se concordate e accettate per iscritto.

Al primo mancato o ritardato pagamento di una rata convenuta in contratto, l'Acquirente decadrà automaticamente dal beneficio del termine. Qualsiasi ritardo nel pagamento dà diritto a Diacronie s.r.l. di eccepire la risoluzione dei contratti con l'Acquirente, di sospendere le consegne della merce e pretendere il pagamento anticipato, anche con riferimento ad altri contratti in corso. Tale ritardo darà, inoltre, diritto al recupero delle spese e al risarcimento degli eventuali danni subiti, senza alcun diritto per l'Acquirente di avanzare pretese, risarcimenti o altro tipo di indennizzo.

### 6. Riserva di proprietà

In tutti i casi in cui il pagamento, per accordi contrattuali, venga effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di Diacronie s.r.l. fino all'integrale pagamento del prezzo.

### 7. Interessi

I ritardi nel pagamento daranno luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di cinque punti nei limiti del tasso soglia di cui alla Legge n. 108 del 7 marzo 1996; senza necessità di preventiva messa in mora.

### 8. Resi

Qualora l'Acquirente effettui dei resi di merce, questi saranno validi, previa accettazione scritta da parte di Diacronie s.r.l., solo per pacchi integri e con imballo originale. La merce sarà risarcita nella misura massima dell'80% del valore originario.

### 9. Prezzi

I prezzi sono da intendersi iva esclusa e resi franco partenza. Qualora prima della consegna della merce si siano verificati aumenti del costo della mano d'opera o delle materie prime, ivi compresi i noli, i trasporti, i dazi doganali e i cambi valutari, Diacronie s.r.l. avrà diritto alla revisione del prezzo nella misura corrispondente all'entità e all'incidenza dei già menzionati aumenti. È fatta salva la facoltà per l'Acquirente di recedere dal contratto qualora detti aumenti risultassero per lui troppo onerosi, con sua rinuncia comunque a qualsiasi pretesa di risarcimento danni o altro indennizzo nei confronti di Diacronie s.r.l.

### 10. Reclami

Il collaudo del materiale dovrà essere fatto all'arrivo dello stesso.

Eventuali contestazioni, comprese quelle relative al grado di umidità, colore e tonalità o comunque a difetti riconoscibili, dovranno essere eccepiti a pena di decadenza entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce e comunque prima dell'inizio della posa in opera. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituiscono suo riconoscimento della corrispondenza dello stesso a quello pattuito e dell'idoneità all'uso cui è destinato, nonché rinuncia a qualsiasi contestazione o eccezione.

Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, l'acquirente dovrà immediatamente sospenderla, informando contestualmente Diacronie s.r.l., entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza da ogni suo diritto.

Il reclamo dovrà essere inviato a Diacronie s.r.l. per iscritto tramite pec o raccomandata a/r.

L'Acquirente si impegna a tenere a disposizione il materiale contestato per poter consentire la verifica dei difetti. In ogni caso Diacronie s.r.l., salve le ipotesi di dolo o colpa grave, non sarà tenuta ad alcun risarcimento danno, esclusa l'eventuale sostituzione del prodotto riconosciuto difettoso.

Per nessun motivo l'Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento, compresi pretesi vizi o non conformità dei prodotti, fatta salva comunque la facoltà di ottenere la restituzione di quanto pagato indebitamente.

### 11. Garanzia

I prodotti di Diacronie s.r.l. sono garantiti conformi alle norme UNI-EN in vigore.

Dimensioni: Le dimensioni degli elementi, anche se specificate, saranno da intendersi indicative, così come i pesi indicati.

Colorazioni: I colori, le tonalità e tutti gli altri dati rilevabili dai campioni o contenuti in tutto il materiale pubblicitario e di promozione hanno carattere meramente indicativo e non sono vincolanti, per cui la corrispondenza ad essi della merce venduta è sufficiente sia approssimativa. Le differenze di tonalità non potranno in alcun caso essere considerate un vizio o una difformità del prodotto.

Danni: L'acquirente risponderà di ogni danno al materiale dovuto a cattiva conservazione o negligenza avendo, in questo caso, tutti gli obblighi del depositario. Diacronie s.r.l. non assume responsabilità per i danni al materiale consegnati o susseguenti alla posa in opera dello stesso.

La garanzia di Diacronie s.r.l. è in ogni caso limitata ai prodotti di prima scelta per i quali è comunque consentita una percentuale di materiale difettoso fino al 5% (cinque per cento); la garanzia è espressamente esclusa per i prodotti di stock.

La garanzia ha una durata limitata a due anni dalla data di consegna.

La garanzia come sopra descritta sostituisce le garanzie previste dalla legge per vizi e difformità ed esclude qualsiasi altra responsabilità di Diacronie s.r.l.

### 12. Diritto Applicabile e Competenza Territoriale

Tutti i contratti sono disciplinati dal diritto italiano.

Per qualsiasi controversia comunque nascente o discendente dai contratti sottoscritti da Diacronie s.r.l. in qualità di parte venditrice sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta); salva l'applicazione del Dlgs n. 206 del 2005.

### 13. Privacy

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 Diacronie s.r.l., titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti sono gestiti per finalità commerciali e contrattuali. A tali fini potranno essere comunicati ai soggetti autorizzati interni ed esterni all'azienda, sempre sotto il controllo di Diacronie s.r.l. Si potrà in qualunque momento esercitare il diritto di opporsi al trattamento e tutti i ulteriori diritti contattandoci via mail o a mezzo posta.

L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.diacroniesuperfici.it](http://www.diacroniesuperfici.it) nell'apposita area della Privacy Policy.

Le campionature esposte e le immagini dei prodotti sono da ritenersi indicative quanto a colorazione, effetto e lavorazione di superficie.

Le riproduzioni fotografiche non sono quindi da considerarsi vincolanti.

Ci si riserva la facoltà esclusiva di modificare, sostituire o escludere, anche solo in parte, i prodotti riportati in questo Catalogo senza che da ciò nasca alcun obbligo di preventivo preavviso.

Tutte le informazioni riportate nel presente Catalogo sono aggiornate al momento della stampa, pertanto potrebbero subire variazioni.

Sono fatti salvi errori e refusi.



Finito di stampare a Settembre 2025  
Tutti i Diritti Riservati

 **Infinity**  
AVANTI E SUPERFICI È un marchio di proprietà di  **DIACRONIE**® s.r.l. CF / P.IVA 04562670614 - R.E.A. CE336817- diacronie@pec.it

**HEADQUARTER**  
Piazza Ruggiero, 3  
81100 - Caserta (CE)  
ITALY

**OFFICE | PRODUCTION**  
Via Aeroporto, snc  
81043 - Capua (CE)  
ITALY

**CONTACT**  
PH: +39 0823.99.77.42  
WH: +39 351.06.28.597  
info@infinitysuperfici.it

[www.infinitysuperfici.it](http://www.infinitysuperfici.it)